



Nr. 2325/ 15 05 2023

INVITAȚIE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Colegiul Național Pedagogic ” Regina Maria” Deva este interesată să achiziționeze în cadrul concurențial, obținerea: achiziție lucrări și echipamente „SPATIU DE JOACA EXTERIOR AMENAJAT” și vă invităm să depuneți oferta financiară având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante:
Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva
Cod fiscal: 4374652
Adresa: Str. G. Barițiu, nr. 2, Loc. Deva, Jud. Hunedoara
Telefon/ Fax 0254216826
E-mail lpedsdd@yahoo.com
2. Denumire invitație: Spatiu de joaca exterior amenajat ”
3. Modalitate de desfășurare: Cumpărare directă;
4. Pentru depunerea ofertei se va completa oferta financiară;
5. Valoarea estimată totală fără TVA : 527 140 -lei
6. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut la lucrările de construcție a terenului și prețul cel mai scăzut în funcție de calitatea echipamentului de joacă.
7. Cod CPV- 45112723-9- Lucrări de arhitectura peisagistică a terenurilor de joacă.
8. Tip contract: Lucrări de amenajare a spațiului de joacă exterior..
9. Obiectul contractului : „Spatiu de joaca exterior amenajat”



COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„REGINA MARIA” DEVA




Ministerul Educației și Cercetării

10. Data limită de depunere a ofertelor: 22 05.2023, ora 12:00;
11. Adresa la care se transmit ofertele: Colegiul Național Pedagogic ” Regina Maria” , str. G. Barițiu, nr. 2, loc. Deva, jud. Hunedoara – Secretariat sau pe e-mail lpedsdd@yahoo.com;
12. Limba de redactare a ofertei: română;
13. Tip de finanțare și modalitate plată: Bugetul local. Plata se va face cu OP în termen de maxim 30 de zile de la procesul verbal de terminarea serviciilor, în contul furnizorului deschis la Trezoreria Statului;
14. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei;
15. Modul de obținere a documentației: Atașat invitației;
16. Persoană de contact: Șimon Ștefan Săndel, tel. 0722842664, e-mail lpedsdd@yahoo.com
17. Evaluarea ofertelor: 22 05.2023 ora 12.
18. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din Caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în Invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă.

Director,

Prof. Tripa Louise Gabriel



Administrator patrimoniu

Șimon Ștefan Săndel



CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” își propune să achiziționeze : servicii de proiectare pentru „ AMENAJARE SPATIU DE JOACA EXTERIOR ” in curtea Colegiului National Pedagogic „Regina Maria” Deva, in zona cladirii Internat.

Suprafata totala ocupata in vederea amenajarii este 287,26 de mp.

- Suprafata construita loc de joaca: 279,50 mp
- Alee acces: 4,5 mp
- Rigola de colectare ape pluviale L = 21,70 m(3,26 mp)
- Centura de protectie: Latime = 20 cm X Adancime = 40 cm

2. Memoriu tehnic general

Denumirea obiectivului de investitii: **SPATIU DE JOACA EXTERIOR AMENAJAT**

Amplasamentul:

Obiectul prezentei documentatii este situat in judetul Hunedoara, municipiul Deva str. G. Baritiu 2. Lucrarile proiectate se afla pe domeniul public situate in intravilan.

Folosinta actuala a imobilului este: curtii constructii (in incinta Colegiului National Pedagogic Regina Maria)

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea urmatoarelor suprafete de teren



- Suprafata totala curti constructii: 13 337 mp
- Suprafata construita loc de joaca: 279,50 mp
- Alee acces: 4,5 mp
- Rigola de colectare a apelor pluviale $L = 21,70$ mp (3,26 mp)
- Centura de protectie: Latime = 20 cm X Adancime = 40 cm

Suprafata totala ocupata este de 287,26 mp

3. Prezentarea optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate:

Realizarea unui spatiu de joaca exterior, dotat si echipat cu accesorii specifice varstei prescolarilor si scolarilor pana la varsta de 14 ani conform normativelor in vigoare.

Varianta specificata de catre proiectant

A- Amenajare loc de joaca.

Sapatura si evacuare pamant, (38 cm)

Asternere strat drenant de nisip, (3 cm)

Strat fundatie balast (15 cm)

Strat fundatie aggregate naturale stabilizate cu ciment 4-6 % (15 cm)

Asternere strat tartan (3 cm)

Montare elemente de joaca

B- Structura trotuar:

Strat din balast, $h = 15$ cm

Strat fundatie aggregate naturale stabilizate cu ciment 4-6 % (15 cm)

Nisip, $h = 3$ cm

Pavaj, $h = 6$ cm

C- Rigola de colectare a apelor pluviale:

Sapatura si evacuare pamant, (40 cm)

Turnare beton de incastrare



Montare rigola prefabricate

D- Racordare canalizare:

Sapatura pentru gura de scurgere pentru sant si pentru caminul de vizitare

Montare gura de scurgere

Montare teava DN 200

Umplutura de pamant in sant

Montare camin de vizitare

Aleea va fi incadrata cu borduri 10x15x50 cm.

Panta transversala este de 0,5% la locul de joaca si 1% la alee acces.

E. Centura de protectie.

Centura de protectie.

F. Echipamentele si dotarile necesare, conform fiselor tehnice anexate

Complex de joaca nr.1

Complex de joaca nr 2

Figurina pe arc (delfin)

Figurina pe arc (gargarita)

Balansoar 2 persoane cu figurine pe arc

Carusel rotativ cu bancuta

Hinta cu 2 locuri si scaune cu protectie

Banca de lemn pe cadru metalic

Casuta in forma de ciuperca

Cos de gunoi metalic cu capac

Joc X si O

Masuta copii floare cu scaune ciuperca

4. SPECIFICAȚII TEHNICE

Proiectul tehnic si detalile de executie atasate



COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„REGINA MARIA” DEVA



Ministerul Educației și Cercetării

1. Scopul proiectului este realizarea unui spațiu de joacă exterior amenajat în cadrul școlii, care să ofere un mediu sigur și stimulativ pentru activitățile fizice și recreative ale elevilor.

2. Scopurile proiectului sunt:

- 2.1. Creșterea nivelului de activitate fizică a elevilor.
- 2.2. Dezvoltarea abilităților motorii și cognitive.
- 2.3. Promovarea valorilor de echipă și cooperare.
- 2.4. Creșterea interesului și motivației elevilor față de învățare.

3. Beneficiarii proiectului sunt elevii școlii, profesorii și părinții.

4. Durata proiectului este de 12 luni, începând de la data începerii lucrărilor de execuție.

5. Bugetul proiectului este de 100.000 lei, finanțat din bugetul școlii.

6. Responsabilul proiectului este directorul școlii.

7. Proiectul este înregistrat în Registrul de Proiecte al Școlii.

DE PROIECTAREA
ȘCOLII
ȘCOLII
ȘCOLII
ȘCOLII
ȘCOLII



„SPAȚIU DE JOACĂ EXTERIOR AMENAJAT”
- PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE -
Pc. 305/2022




ȘCOLII
ȘCOLII
ȘCOLII





COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„REGINA MARIA” DEVA



Ministerul Educației și Cercetării

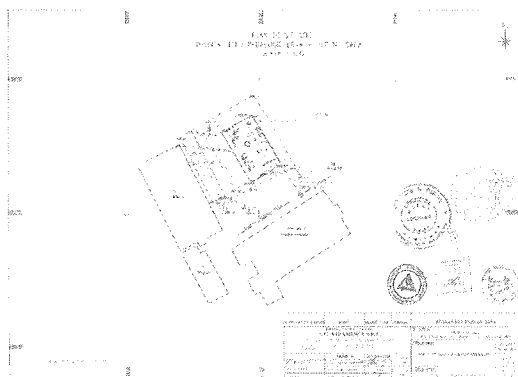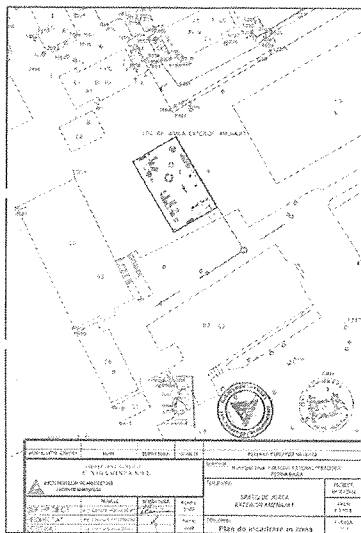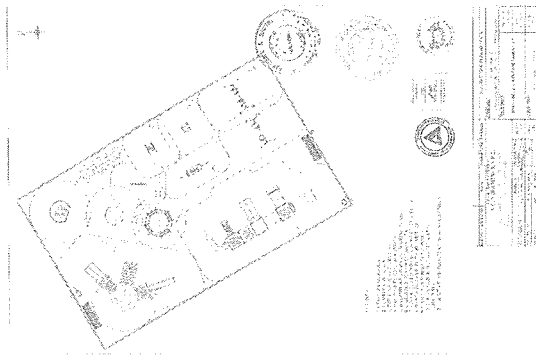

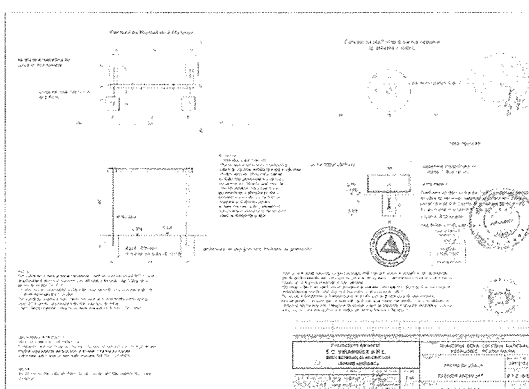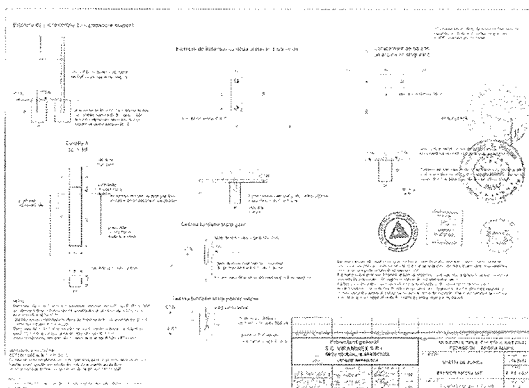

Echipele și dotările necesare pot fi de o calitate mai superioară decât cele propuse respectând aproximativ spațiul ocupat de produs / forma și încadrarea în buget. De asemenea se va respecta certificare ISO, autorizare montare și reparare, autorizare întreținere și revizie, garanția minim 24 luni.

5. CERINȚE GENERALE

Caietul de Sarcini – face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta.

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care aceasta se înscrie în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini. Oferta care nu răspunde cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Prevederile și cerințele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea de a asigura calitatea proiectului, prin efectuarea verificărilor necesare sau care sunt prevăzute în standardele și normele în vigoare..

Se interzice indicarea în documentații a unor specificații tehnice care desemnează procedee speciale ce pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau mai mulți ofertanți. O astfel de indicație va fi admisă numai cu mențiunea "sau echivalent".

Toate cerințele solicitate în caietul de sarcini sunt obligatorii. Nerespectarea în totalitate a acestora va conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma



COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„REGINA MARIA” DEVA



Ministerul Educației și Cercetării

6. CERINȚE OBLIGATORII

Ofertele prezentate trebuie să fie ferme și să respecte datele din Caietul de Sarcini.

7. TERMEN DE LIVRARE

Termenul de livrare este de maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți .

8. PLATA PRODUSELOR

Plata se va efectua , cu OP, în contul contractantului deschis la Trezoreria statului , în termen de maxim 30 de zile de la eliberarea facturii.

Întocmit,
Administrator Patrimoniu
Șimon Ștefan